Machine Translated by Google

Maszyny rozłączające ochronne FAP






Charakterystyka techniczna


Typ	FAP6	FAP10
Zgodność z normą	IEC 61009	
Liczba biegunów	1P+N	
Nominalny prąd roboczy In, A	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40
Prąd upływowy IΔn, mA	30	30, 100, 300
Nominalne napięcie robocze Un, V	~230	~230
Charakterystyka rozładowania Zdolność	B, C	B, C
łączeniowa graniczna Icn, A Kategoria zastosowania	6000	10 000
Odporność na zużycie	AC	A, AC
przełączające (liczba cykli załącz/wyłącz)	4000/10 000 (elektryczne/mechaniczne)	6 000/20 000 (elektryczne/mechaniczne) do 25
Przekrój przewodów łączących, mm² Rodzaj zabezpieczenia różnicowego Nominalne napięcie	do 16	
izolacji Uи, V Nominalne napięcie	elektroniczny	elektromechaniczne
impulsowe Uimp, V Częstotliwość znamionowa	500	
f, Hz Klasa selektywności Czas trwania chwilowego	4000	
rozłączenia, s Stopień ochrony	50/60	
Montaż na szynie DIN	3	
Połączenie z szyną grzebieniową Podłączenie	0,1	
dodatkowych urządzeń	IP20	
Pozycja robocza Możliwość	35x7,5	
plombowania ON/OFF Rodzaj zwolnienia	NIE	PIN/WIDELEC
	żaden	
	Tak	
	elektromagnetyczne/termiczne	

Schematy schematyczne

elektroniczny




elektromechaniczny




Wymiary gabarytowe FAP

FA10

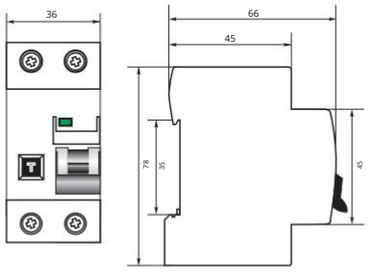

FA6

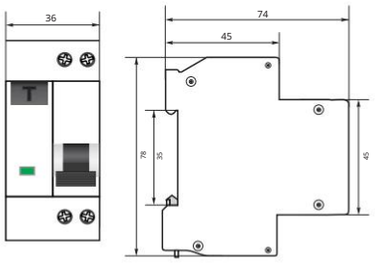

Machine Translated by Google

Typ AC

Charakterystyka B

1P+N



Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko	Nominalny prąd In, A	Opakowanie, szt		Masa brutto, kg	
			Pudełko do pakowania		Pudełko jednostkowe	
FAP06B06030AC	Wyłącznik automatyczny FAP6-AC 6A/0,03A 2P 6kA	6	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP06B10030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP6-AC 10A/0,03A 2P 6kA	10	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP06B16030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP6-AC 16A/0,03A 2P 6kA	16	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP06B20030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP6-AC 20A/0,03A 2P 6kA	20	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP06B25030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP6-AC 25A/0,03A 2P 6kA	25	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP06B32030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP6-AC 32A/0,03A 2P 6kA	32	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP06B40030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP6-AC 40A/0,03A 2P 6kA	40	1	100	0,220	0,220 22,000

Charakterystyka C

1P+N



FAP06C06030AC	Wyłącznik automatyczny FAP6-AC 6A/0,03A 2P 6kA	6	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP06C10030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP6-AC 10A/0,03A 2P 6kA	10	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP06C16030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP6-AC 16A/0,03A 2P 6kA	16	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP06C20030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP6-AC 20A/0,03A 2P 6kA	20	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP06C25030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP6-AC 25A/0,03A 2P 6kA	25	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP06C32030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP6-AC 32A/0,03A 2P 6kA	32	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP06C40030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP6-AC 40A/0,03A 2P 6kA 40		1	100	0,220	0,220 22,000

Machine Translated by Google

Typ AC

Charakterystyka B

1P+N



Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko	Nominalny prąd In, A	Opakowanie, szt		Masa brutto, kg	
			Pudełko do pakowania		Pudełko jednostkowe	
FAP10B06030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 6A/0,03A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B06100AC	Automatyczny wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 6A/0,1A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B06300AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 6A/0,3A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B10030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 10A/0,03A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B10100AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 10A/0,1A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B10300AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 10A/0,3A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B16030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 16A/0,03A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B16100AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 16A/0,1A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B16300AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 16A/0,3A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B20030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 20A/0,03A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B20100AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 20A/0,1A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B20300AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 20A/0,3A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B25030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 25A/0,03A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B25100AC	Automatyczny wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 25A/0,1A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B25300AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 25A/0,3A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B32030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 32A/0,03A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B32100AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 32A/0,1A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B32300AC	Automatyczny wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 32A/0,3A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B40030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 40A/0,03A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B40100AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 40A/0,1A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B40300AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 40A/0,3A 2P 10kA 40		1	100	0,220	0,220 22,000

Charakterystyka C

1P+N



FAP10C06030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 6A/0,03A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C06100AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 6A/0,1A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C06300AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 6A/0,3A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C10030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 10A/0,03A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C10100AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 10A/0,1A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C10300AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 10A/0,3A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C16030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 16A/0,03A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C16100AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 16A/0,1A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C16300AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 16A/0,3A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C20030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 20A/0,03A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C20100AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 20A/0,1A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C20300AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 20A/0,3A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C25030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 25A/0,03A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C25100AC	Automatyczny wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 25A/0,1A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C25300AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 25A/0,3A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C32030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 32A/0,03A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C32100AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 32A/0,1A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C32300AC	Automatyczny wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 32A/0,3A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C40030AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 40A/0,03A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C40100AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 40A/0,1A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C40300AC	Wyłącznik nadprądowy FAP10-AC 40A/0,3A 2P 10kA 40		1	100	0,220	0,220 22,000

Machine Translated by Google

Typ A

Charakterystyka B

1P+N



Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko	Nominalny prąd In, A	Opakowanie, szt		Masa brutto, kg	
			Pudełko do pakowania		Pudełko jednostkowe	
FAP10B06030A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 6A/0,03A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B06100A	Wyłącznik automatyczny FAP10-A 6A/0,1A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B06300A	Wyłącznik automatyczny FAP10-A 6A/0,3A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B10030A	Wyłącznik automatyczny FAP10-A 10A/0,03A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B10100A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 10A/0,1A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B10300A	Wyłącznik automatyczny FAP10-A 10A/0,3A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B16030A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 16A/0,03A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B16100A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 16A/0,1A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B16300A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 16A/0,3A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B20030A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 20A/0,03A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B20100A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 20A/0,1A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B20300A	Wyłącznik automatyczny FAP10-A 20A/0,3A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B25030A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 25A/0,03A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B25100A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 25A/0,1A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B25300A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 25A/0,3A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B32030A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 32A/0,03A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B32100A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 32A/0,1A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B32300A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 32A/0,3A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B40030A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 40A/0,03A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B40100A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 40A/0,1A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10B40300A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 40A/0,3A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22,000

Charakterystyka C

1P+N



FAP10C06030A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 6A/0,03A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C06100A	Wyłącznik automatyczny FAP10-A 6A/0,1A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C06300A	Wyłącznik automatyczny FAP10-A 6A/0,3A 2P 10kA	6	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C10030A	Wyłącznik automatyczny FAP10-A 10A/0,03A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C10100A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 10A/0,1A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C10300A	Wyłącznik automatyczny FAP10-A 10A/0,3A 2P 10kA	10	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C16030A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 16A/0,03A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C16100A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 16A/0,1A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C16300A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 16A/0,3A 2P 10kA	16	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C20030A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 20A/0,03A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C20100A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 20A/0,1A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C20300A	Wyłącznik automatyczny FAP10-A 20A/0,3A 2P 10kA	20	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C25030A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 25A/0,03A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C25100A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 25A/0,1A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C25300A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 25A/0,3A 2P 10kA	25	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C32030A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 32A/0,03A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C32100A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 32A/0,1A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C32300A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 32A/0,3A 2P 10kA	32	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C40030A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 40A/0,03A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C40100A	Automatyczny wyłącznik nadprądowy FAP10-A 40A/0,1A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22,000
FAP10C40300A	Wyłącznik nadprądowy FAP10-A 40A/0,3A 2P 10kA	40	1	100	0,220	0,220 22,000