Machine Translated by Google

Przełączniki obciążenia FSD2


maks
63A



Dane techniczne

Typ	FSD2
Zgodność z normą	IEC 60947-3, EN 60947-3
Liczba słupów	1, 2, 3, 4
Prąd znamionowy In, A	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Napięcie nominalne Un, V	~230/400
Częstotliwość nominalna f, Hz	50/60
Nominalny warunkowy prąd zwarciowy, kA	2.5
Nominalne napięcie izolacji Ui, V	500
Nominalne napięcie impulsowe Uimp, V	6000
Przekrój przewodów łączących, mm²	1,5-16 mm2 - jednożyłowy 1,5-10mm2 - linka (PZ1, maks. 1,2 Nm)
Odporność na zużycie przełączające (liczba cykli włączenia/wyłączenia)	4000/20 000 (elektryczne/mechaniczne)
Stopień ochrony	IP20
Kategoria aplikacji	AS-22
Montaż na szynie DIN	35x7,5
Podłączanie dodatkowych urządzeń	NIE
Stanowisko pracy	każdy
Szerokość 1 modułu, mm	18

Schematy schematyczne



Całkowite wymiary


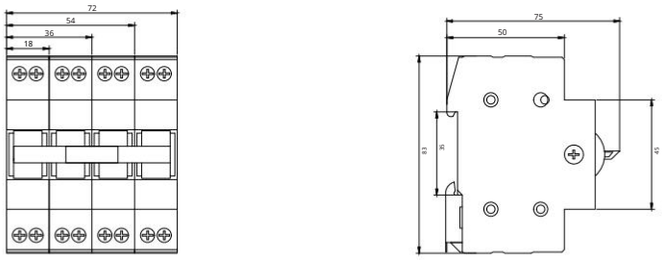


Diagram połączeń

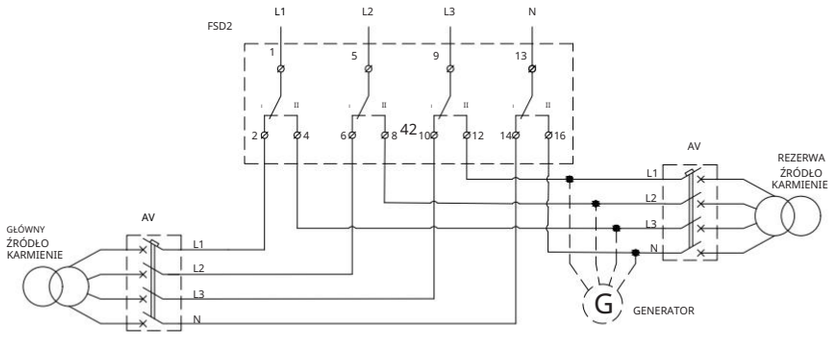

Machine Translated by Google

Przełączniki obciążenia FSD2

1R



Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko	Nominalny prąd In, A	Opakowanie, szt		Waga brutto, kg		
			Pudełko do pakowania		Pudełko jednostkowe		
FSD21010	Przełącznik obciążenia FSD2 1P 10A 1-0-2	10	12	240	0,100	1200	24 000
FSD21016	Przełącznik obciążenia FSD2 1P 16A 1-0-2	16	12	240	0,100	1200	24 000
FSD21020	Przełącznik obciążenia FSD2 1P 20A 1-0-2	20	12	240	0,100	1200	24 000
FSD21025	Przełącznik obciążenia FSD2 1P 25A 1-0-2	25	12	240	0,100	1200	24 000
FSD21032	Przełącznik obciążenia FSD2 1P 32A 1-0-2	32	12	240	0,100	1200	24 000
FSD21040	Przełącznik obciążenia FSD2 1P 40A 1-0-2	40	12	240	0,100	1200	24 000
FSD21050	Przełącznik obciążenia FSD2 1P 50A 1-0-2	50	12	240	0,100	1200	24 000
FSD21063	Przełącznik obciążenia FSD2 1P 63A 1-0-2	63	12	240	0,100	1200	24 000

2P



FSD22010	Przełącznik obciążenia FSD2 2P 10A 1-0-2	10	6	120	0,200	1200	24 000
FSD22016	Przełącznik obciążenia FSD2 2P 16A 1-0-2	16	6	120	0,200	1200	24 000
FSD22020	Przełącznik obciążenia FSD2 2P 20A 1-0-2	20	6	120	0,200	1200	24 000
FSD22025	Przełącznik obciążenia FSD2 2P 25A 1-0-2	25	6	120	0,200	1200	24 000
FSD22032	Przełącznik obciążenia FSD2 2P 32A 1-0-2	32	6	120	0,200	1200	24 000
FSD22040	Przełącznik obciążenia FSD2 2P 40A 1-0-2	40	6	120	0,200	1200	24 000
FSD22050	Przełącznik obciążenia FSD2 2P 50A 1-0-2	50	6	120	0,200	1200	24 000
FSD22063	Przełącznik obciążenia FSD2 2P 63A 1-0-2	63	6	120	0,200	1200	24 000

3R



FSD23010	Przełącznik obciążenia FSD2 3P 10A 1-0-2	10	4	80	0,300	1200	24 000
FSD23016	Przełącznik obciążenia FSD2 3P 16A 1-0-2	16	4	80	0,300	1200	24 000
FSD23020	Przełącznik obciążenia FSD2 3P 20A 1-0-2	20	4	80	0,300	1200	24 000
FSD23025	Przełącznik obciążenia FSD2 3P 25A 1-0-2	25	4	80	0,300	1200	24 000
FSD23032	Przełącznik obciążenia FSD2 3P 32A 1-0-2	32	4	80	0,300	1200	24 000
FSD23040	Przełącznik obciążenia FSD2 3P 40A 1-0-2	40	4	80	0,300	1200	24 000
FSD23050	Przełącznik obciążenia FSD2 3P 50A 1-0-2	50	4	80	0,300	1200	24 000
FSD23063	Przełącznik obciążenia FSD2 3P 63A 1-0-2	63	4	80	0,300	1200	24 000

4R



FSD24010	Przełącznik obciążenia FSD2 4P 10A 1-0-2	10	3	60	0,400	1200	24 000
FSD24016	Przełącznik obciążenia FSD2 4P 16A 1-0-2	16	3	60	0,400	1200	24 000
FSD24020	Przełącznik obciążenia FSD2 4P 20A 1-0-2	20	3	60	0,400	1200	24 000
FSD24025	Przełącznik obciążenia FSD2 4P 25A 1-0-2	25	3	60	0,400	1200	24 000
FSD24032	Przełącznik obciążenia FSD2 4P 32A 1-0-2	32	3	60	0,400	1200	24 000
FSD24040	Przełącznik obciążenia FSD2 4P 40A 1-0-2	40	3	60	0,400	1200	24 000
FSD24050	Przełącznik obciążenia FSD2 4P 50A 1-0-2	50	3	60	0,400	1200	24 000
FSD24063	Przełącznik obciążenia FSD2 4P 63A 1-0-2	63	3	60	0,400	1200	24 000