Machine Translated by Google

Modułowe urządzenia dodatkowe
Dodatkowy kontakt F/A






Dane techniczne


Typ	FA
Zgodność z normą	IEC/EN 60947-5-1
Używaj z przełącznikiem	FB2-63 (standardowy) FB3-125 (EVO), FSD3
Prąd znamionowy (przy napięciu ~400V) In, A	3
Prąd znamionowy (przy napięciu ~230V) In, A	6
Częstotliwość znamionowa f, Hz	50/60
Napięcie znamionowe Un, V	~230/400
Liczba kontaktów	1 C/O
Odporność na zużycie przełączające (liczba cykli włączenia/wyłączenia)	10 000/15 000 (elektryczne/mechaniczne)

Schemat



RESET - test działania synchronizator.

Wymiary całkowite F/A

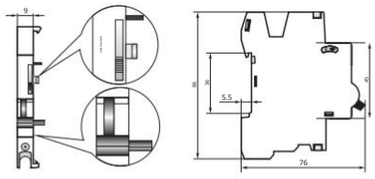

Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko	Opakowanie, szt Pudełko do pakowania		Jednostka	Waga brutto, kg Opakowanie	Skrzynka
FA	Dodatkowy kontakt F/A	1	240	0,030	0,030	7200

Modułowe urządzenia dodatkowe
Styk sygnałowy F/AL






Dane techniczne

Typ	F/AL
Zgodność z normą	IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-1
Używaj z przełącznikiem	FB2-63 (standardowy) FB3-125 (EVO)
Prąd znamionowy (przy napięciu ~400V) In, A	3
Prąd znamionowy (przy napięciu ~230V) In, A	6
Napięcie nominalne Un, V	~230/400
Częstotliwość nominalna f, Hz	50/60
Liczba kontaktów	1 dowódca
Odporność na zużycie przełączające (liczba cykli włączenia/wyłączenia)	10 000/15 000 (elektryczne/mechaniczne)


Schemat



RESET - test działania synchronizator.

T - testowanie pracy
Łączność

Wymiary całkowite F/AL

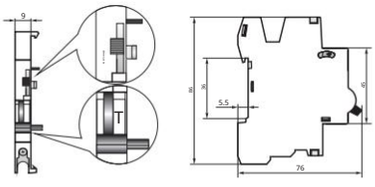

Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko	Opakowanie, szt Pudełko do pakowania		Jednostka	Waga brutto, kg Opakowanie	Skrzynka
F/AL	Styk sygnałowy F/AL	1	240	0,030	0,030	7200

Machine Translated by Google

Modułowe urządzenia dodatkowe
Odsprzęgacz kontroli napięcia F/CV







Dane techniczne

Typ	F/CV
Zgodność z normą	IEC/EN 60947-1
Używaj z przełącznikiem	FB2-63 (standardowy) FB3-125 (EVO), FSD3
Napięcie nominalne Un, V	~230
Częstotliwość nominalna f, Hz	50/60
Odporność na zużycie przełączające (liczba cykli włączenia/wyłączenia)	8 000/8 000 (elektryczne/mechaniczne)
Nominalne napięcie izolacji Ui, V	500
Nominalne napięcie impulsowe Uimp, V	4000
Minimalne napięcie robocze U min, V	~170 ± 5%
Maksymalne napięcie robocze Umax, V	~280 ± 5%

Schemat



Wymiary gabarytowe F/CV



Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko	Opakowanie, szt Opakowanie	Skrzynka	Jednostka	Waga brutto, kg Opakowanie	Skrzynka
F/CV230R	Zwalniak kontroli napięcia F/CV, prawy, 230V	1	240	0,125	0,125	30 000

Modułowe urządzenia dodatkowe
Pilot zdalnego sterowania F/MD2







Dane techniczne

Typ	F/MD2
Zgodność z normą	IEC/EN 60947-1
Używaj z przełącznikiem	Standard FB2-63, FSD3
Napięcie nominalne Un, V	~230
Częstotliwość znamionowa f, Hz	50/60
Odporność na zużycie przełączające (liczba cykli włączenia/wyłączenia)	8 000 / 10 000 (elektryczne/mechaniczne)
Moc wejściowa P, W	1 (tryb czuwania), 20 (tryb aktywny)

Schemat



Wymiary gabarytowe F/CV

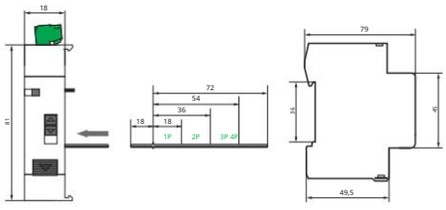

Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko	Opakowanie, szt Pudełko do pakowania		Jednostka	Waga brutto, kg Opakowanie	Skrzynka
F/MD2	Pilot zdalnego sterowania F/MD2,230V	1	50	0,096	0,096	4800

Machine Translated by Google

Modułowe urządzenia dodatkowe
Wydanie jest niezależnym F/SR







Dane techniczne

Typ	F/SR
Zgodność z normą	IEC/EN 60947-1
Korzystanie z przełącznika	FB2-63 (standardowy) FB3-125 (EVO), FSD3
Prąd znamionowy In, A	6
Napięcie nominalne Un, V	~24, ~230
Częstotliwość znamionowa f, Hz	50/60
Odporność na zużycie przełączające (liczba cykli włączenia/wyłączenia)	8 000/8 000 (elektryczne/mechaniczne)

Schemat



Wymiary gabarytowe F/SR



Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko	Opakowanie, szt Opakowanie	Skrzynka	Waga brutto, kg Jednostka	Opakowanie	Skrzynka
F/SR230L	Niezależne wyzwalanie F/SR230L lewe, 230V	1	240	0,081	0,081	19440
F/SR230R	Niezależne wyzwalanie F/SR230R prawe, 230V	1	240	0,081	0,081	19440
F/SR024L	Niezależne wyzwalanie F/SR24L lewe, 24V	1	240	0,081	0,081	19440
F/SR024R	Niezależne wyzwalanie F/SR24R prawe, 24V	1	240	0,081	0,081	19440

Modułowe urządzenia dodatkowe
Wyzwalacz podnapięciowy F/UV







Dane techniczne

Typ	F/UV
Zgodność z normą	IEC/EN 60947-1
Używaj z przełącznikiem	FB2-63 (standardowy) FB3-125 (EVO), FSD3
Napięcie nominalne Un, V	~230
Częstotliwość nominalna f, Hz	50/60
Odporność na zużycie przełączające (liczba cykli włączenia/wyłączenia)	8 000/8 000 (elektryczne/mechaniczne)

Schemat



Wymiary całkowite F/UV



Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko	Opakowanie, szt Opakowanie	Skrzynka	Waga brutto, kg Jednostka	Opakowanie	Skrzynka
F/UV230L	Wyzwalacz podnapięciowy F/UV lewy, 230V	1	240	0,125	0,125	30 000
F/UV230R	Wyzwalacz podnapięciowy F/UV prawy, 230V	1	240	0,125	0,125	30 000
F/CV230L	Wyzwalacz kontroli napięcia F/CV lewy, 230 V	1	240	0,125	0,125	30 000