Machine Translated by Google

Ograniczniki przepięć MOR-S







Dane techniczne

Typ	MOP-C
Zgodność z normą Klasa (IEC/EN/	IEC/EN 61643-11 ||/
VDE) Liczba biegunów	T2/C 1,
Napięcie pracy ciągłej	2, 3, 4 275
(AC) Uc, V Napięcie znamionowe (AC) Un, V	
	230
Przepięcie krótkotrwałe (TOV) Ut (AC)	Wytrzymuje 335 V/5 s 440 V/120 min
Częstotliwość znamionowa f, Hz	50/60
Nominalny prąd wyładowczy In (8/20), kA Maksymalny	20
prąd wyładowczy Imax (8/20), kA Stopień ochrony Up - przy In	40
(8/20), kV Prąd towarzyszący Ifi Czas działania tA,	<1,8
ns	NIE
	<25
Prąd upływowy Ipe przy Uc, mA Moment	<0,2
dokręcania śrub, Nm Bezpiecznik (jeśli	3.0
główny >125A), gG Zdolność wyłączania Isccr Materiał	125A
obudowy Przekrój przewodów	25kA / 50Hz
łączących, mm² Stopień	tworzywo termoplastyczne; klasa palności UL 94 VO do
ochrony Montaż na szynie DIN Połączenie z szyną grzebieniową	25
Pozycja pracy	IP20
	PIN/
	WIDELEC
	35x7,5 dowolny


Schemat



Wymiary gabarytowe MOP-C

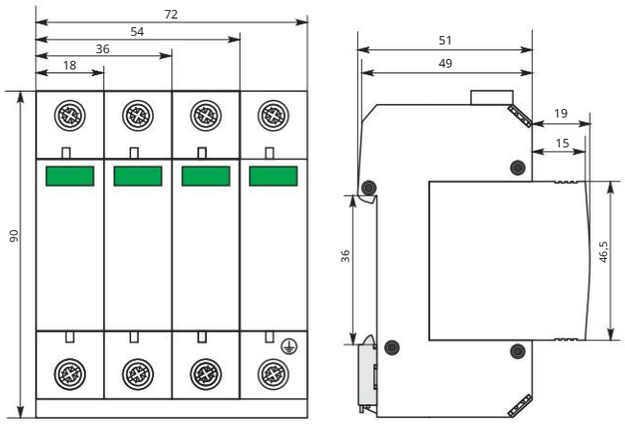

Moduł do MOP-C



Machine Translated by Google

1R



Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko	Opakowanie, szt		Waga brutto, kg		
		Pudełko do pakowania		Pudełko jednostkowe		
MOP1-C275/20	Ogranicznik przepięć MOP 1P -C 275/20 prąd przemienny	1	50	0,140	0,140	7000

2P



MOP2-C275/20	Ogranicznik przepięć MOP 2P -C 275/20 prąd przemienny	1	50	0,270	0,270	13 500

3R



MOP3-C275/20	Ogranicznik przepięć MOP 3P-C 275/20 prądu przemiennego	1	50	0,430	0,430	21 500

4R



MOP4-C275/20	Ogranicznik przepięć MOP 4P -C 275/20 prąd przemienny	1	50	0,530	0,530	26 500

Moduł



MOPC275/20	Oddzielny moduł limitera MOP C 275/20	1	50	0,070	0,070	3500