
PROMFACTOR

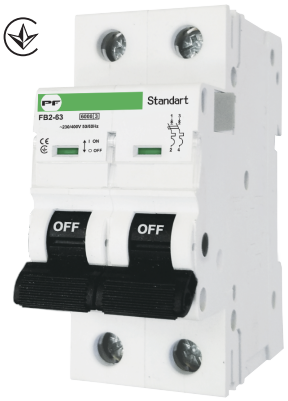

Wyłącznik nadprądowy FB2-63 Standart 2P B 10A 6kA

Kod zamówienia: FB2B2010
Kod EAN: 4779040153026

Karta katalogowa

Dane techniczne	
Seria	FB2-63 Standart
Funkcja	MCB
Liczba biegunów	2 P
Ilość zabezpieczonych biegunów	2
Prąd znamionowy Ie	10 A
Rodzaj napięcia	AC
Technologia wyzwalacza	termomagnetyczny
Charakterystyka wyzwalania	B
Kategoria użytkowania	A (zgodnie z EN/IEC 60947-2)
Funkcja izolacyjna	zgodnie z EN/IEC 60947-2
Zgodność z normą	EN/IEC 60947-2
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue	230/400 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Ics	6 kA
Znamionowe napięcie izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Ue	4 kV
Wskaźnik położenia styków	tak
Rodzaj napędu	dźwignia
Wskaźnik załączenia	tak, ON/OFF
Sposób mocowania	zatrzaski
Montaż na szynie DIN	35x7.5
Wysokość	82 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	74 mm
Waga	0.224 kg
Trwałość mechaniczna	20 000 cykli
Trwałość elektryczna	10 000 cykli
Przekrój przewodu sztywnego	do 25 mm^2
Możliwość podłączenia szyny łączeniowej	góra-dół (PIN, FORK)
Możliwość dodatkowego wyposażenia	tak
Moment dokręcający	2.0 Nm
Czas reakcji	≤0.01 s

Warunki użytkowania	
Stopień ochrony	IP20 (zgodnie z IEC 60529)
Stopień zanieczyszczenia	3 (zgodnie z EN/IEC 60947-2)
Wysokość nad poziomem morza	0...2000 m
Temperatura pracy	-25...+55 °C
Temperatura magazynowania	-25...+70 °C

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych