
Machine Translated by Google

Łączenie opon grzebieniowych

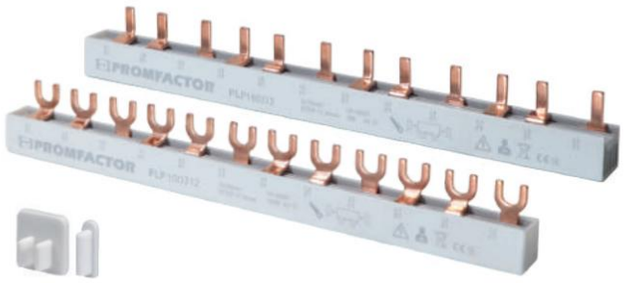


Dane techniczne


Typ		FRF	FLF	FRP	FLP
Zgodność z normą Typ Liczba		EN 60947-7-1			
		WIDELEC		SZPILKA	
biegunów		1R	3R	1R	3R
Przekrój opon, mm	2	10/16			
Liczba modułów		12 modów, 54 modów			
Podziałka, mm		18			
Prąd znamionowy In, A	10 mm 2	63			
	16 mm 2	100			
Nominalne napięcie izolacji Uи, V		500			
Wytrzymałość dielektryczna, kV		2,5			
Rezystancja izolacji,		>5			
MΩ Stopień ochrony					
Pozycja robocza		Dowolny IP20			

Całkowite wymiary


FRF 1P

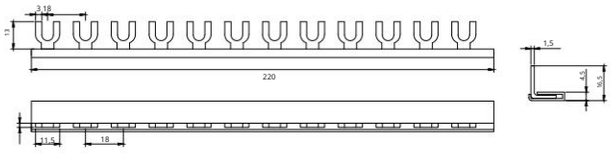


FRP 1P

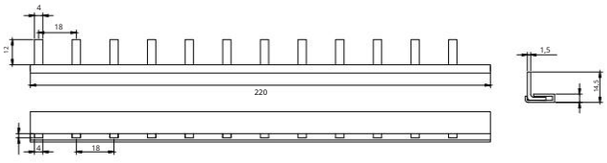

FLF 3P

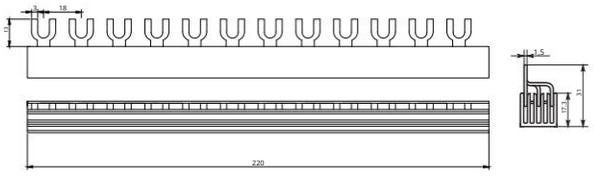

FLP 3P

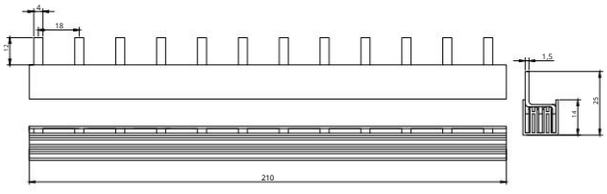

Machine Translated by Google


Grzebień łączący opony WIDELEC, PIN

Typ PIN-u



Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko	Opakowanie, szt Pudełko do pakowania		Waga brutto, kg Pudełko jednostkowe		
FLP100354	Magistrala grzebieniowa FLR 10mm2 3P 63A 54 moduły typu PIN	5	50	0,480	2400	24 000
FLP100312	FLR 10mm2 63A 3P 12-modułowa szyna grzebieniowa typu PIN	20	200	0,095	1900	19 000
FLP160312	Magistrala grzebieniowa FLR 16mm2 100A 3P 12 modułów typu PIN	20	200	0,130	2600	26 000
FLP160354	Magistrala grzebieniowa FLR 16mm2 100A 3P 54 moduły typu PIN	5	50	0,640	3200	32 000
FRP100112	Szyna grzebieniowa FRP 10mm2 63A 1P 12 modułów Typ PIN	40	200	0,037	1480	7400
FRP100154	Szyna grzebieniowa FRP 10mm2 63A 1P 54 moduły Typ PIN	5	100	0,170	0,850	17 000
FRP160112	Szyna grzebieniowa FRP 16mm2 100A 1P 12 modułów Typ PIN	40	200	0,060	2400	12 000
FRP160154	Szyna grzebieniowa FRP 16mm2 100A 1P 54 moduły Typ PIN	5	100	0,250	1250	25 000

Wpisz WIDELEC



FLF100354	Szyna grzebieniowa FLF 10mm2 63A 3P 54 moduły typu FORK	5	50	0,480	2400	24 000
FLF100312	Szyna grzebieniowa FLF 10mm2 63A 3P 12 modułów typu FORK	20	200	0,100	2000	20 000
FLF160312	Szyna grzebieniowa FLF 16mm2 100A 3P 12 modułów typu FORK	20	200	0,130	2600	26 000
FLF160354	Szyna grzebieniowa FLF 16mm2 100A 3P 54 moduły typu FORK	5	50	0,680	3400	34 000
FRF100112	Szyna grzebieniowa FRF 10mm2 63A 1P 12 modułów typu FORK	40	200	0,053	2120	10 600
FRF100154	Magistrala grzebieniowa FRF 10mm2 63A 1P 54 moduł typu FORK	5	100	0,220	1100	22 000
FRF160112	Szyna grzebieniowa FRF 16mm2 100A 1P 12 modułów typu FORK	40	200	0,065	2600	13 000
FRF160154	Szyna grzebieniowa FRF 16mm2 100A 1P 54 moduły typu FORK	5	100	0,280	1400	28 000


Wtyczki boczne



EC1003	Zaślepka boczna do szyny grzebieniowej FLF 3P 10mm2	0	0
EC1603	Wtyczka boczna do szyny grzebieniowej FLF 3P 16mm2	0	0
EC1001	Zaślepka boczna do szyny grzebieniowej FRF 1P 10mm2	0	0
EC1601	Zaślepka boczna do szyny grzebieniowej FRF 1P 16mm2	0	0

Adapter F/AD, F/ADS






Do łączenia przewodów stosuje się adapter do podłączenia bocznego i górnego

przekrój do 25 mm².

Istnieje możliwość podłączenia do wyłączników automatycznych FB1-63, FB2-63, FB3-63.

Całkowite wymiary

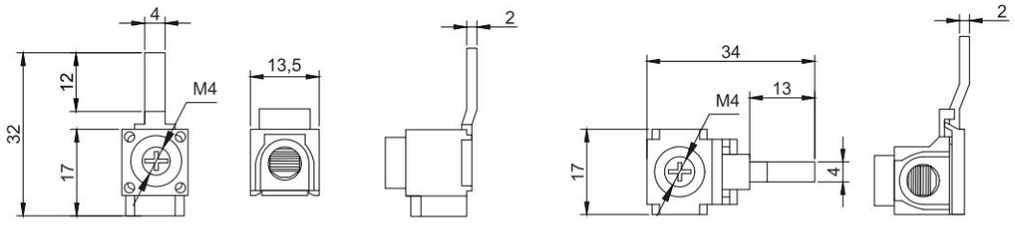

Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko
CHWILOWA MODA	Adapter do przyłącza górnego F/AD
F/ADS	Adapter do podłączenia od strony F/ADS