Machine Translated by Google

Dzwonek modułowy elektryczny FBE




Charakterystyka techniczna

Typ	FBE
Zgodność z normą	IEC60947-5-1
Napięcie nominalne Un, V	~12/24/230
Częstotliwość nominalna f, Hz	50/60
Nominalne napięcie izolacji Uи, V	500
Nominalne napięcie impulsowe Uимp, V Moc	5000
odbiorcza P, W Maksymalna	8
głośność, dB	75
Przekrój przewodów łączących, mm 2	do 6
Montaż na szynie DIN	TN35
Stopień ochrony	IP20
Złącze magistrali grzebieniowej Pozycja	NIE
robocza	każdy


Funkcje

- Jest stosowany w różnych schematach sterowania i automatykę, taką jak sygnalizator dźwiękowy.
- Służy jako połączenie domowe.

Schemat ideowy

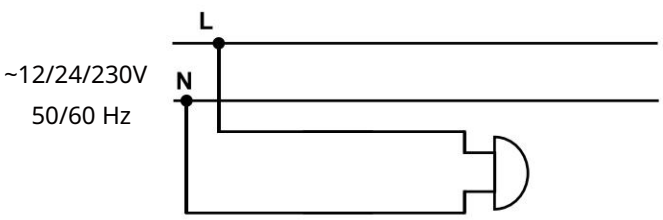

Wymiary gabarytowe FBE

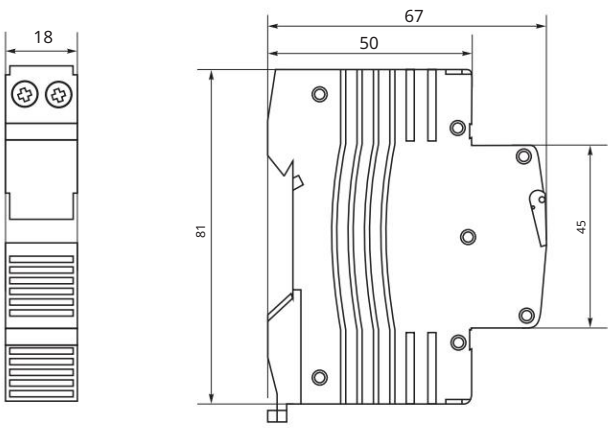

Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko	Opakowanie, szt Pudełko do pakowania		Jednostka	Masa brutto, kg Opakowanie	Skrzynka
FBE012	Dzwonek elektryczny FBE 12V	12	120	0,062	0,830	7900
FBE230	Dzwonek elektryczny FBE 230V	12	120	0,064	0,850	8130
FBE024	Dzwonek elektryczny FBE 24V	12	120	0,067	0,890	8500