Machine Translated by Google


Sygnał twornika modułowy FP L




Charakterystyka techniczna

Typ	FP L
Zgodność z normą Kategoria	IEC/EN 60947-5
użytkowania Napięcie znamionowe	AC, DC
Un, V Prąd znamionowy In, A	12, 24, 36, 48, 110, 230, 400
Częstotliwość znamionowa f, Hz	0,03
Nominalne napięcie izolacji Ui,V	50/60
Czas pracy nie mniej niż t, h Stopień ochrony	660
Regulowana średnica, mm Moment	50 000
docisku śrub stykowych	IP54
grupy, Nm	22
	0,8

Wymiary całkowite FP L

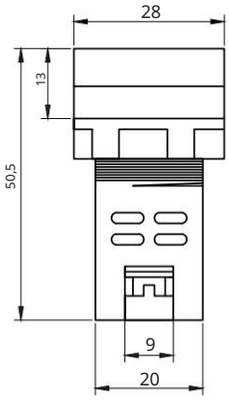

Schemat ideowy



Machine Translated by Google

Sygnał twornika modułowy FP L












Kolor	Kod zamówienie	Nominalny napięcie Un, V	Opakowanie, szt	Masa brutto, kg
zielony	FPL012G	12	1/10	0,02/0,23
	FPL024G	24	1/10	0,02/0,23
	FPL036G	36	1/10	0,02/0,23
	FPL048G	48	1/10	0,02/0,23
	FPL110G	110	1/10	0,02/0,23
	FPL230G	230	1/10	0,02/0,23
	FPL400G	400	1/10	0,02/0,23
czerwony	FPL012R	12	1/10	0,02/0,23
	FPL024R	24	1/10	0,02/0,23
	FPL036R	36	1/10	0,02/0,23
	FPL048R	48	1/10	0,02/0,23
	FPL110R	110	1/10	0,02/0,23
	FPL230R	230	1/10	0 0,02/0,23
	FPL400R	400	1/10	0,02/ 0,23
niebieski	FPL012BL	12	1/10	0,02/0,23
	FPL024BL	24	1/10	0,02/0,23
	FPL036BL	36	1/10	0,02/0,23
	FPL048BL	48	1/10	0,02/0,23
	FPL110BL	110	1/10	0,02/0,23
	FPL230BL	230	1/10	0,02/0,23
	FPL400BL	400	1/10	0,02/0,23
żółty	FPL012Y	12	1/10	0,02/0,23
	FPL024Y	24	1/10	
	FPL036Y	36	1/10	
	FPL048Y	48	1/10	
	FPL110Y	110	1/10	0,02/0,23
	FPL230Y	230	1/10	0,02/0,23
	FPL400Y	400	1/10	0,02/0,23
biały	FPL012W	12	1/10	0,02/0,23
	FPL024W	24	1/10	0,02/0,23
	FPL036W	36	1/10	0,02/0,23
	FPL048W	48	1/10	0,02/0,23
	FPL110W	110	1/10	0,02/0,23
	FPL230W	230	1/10	0,02/0,23
	FPL400W	400	1/10	0,02/0,23

Sygnał wywoławczy FP B






Kod zamówienie	Nazwa	Napięcie nominalne Un, V
FPB024	Dzwonek alarmowy FP B 24V, d=28mm	24
FPB230	Dzwonek alarmowy FP B 230V, d=28mm	230

Sygnał wywoławczy FP B1





Kod zamówienie	Nazwa	Napięcie nominalne Un, V
FPB1024	Dzwonek sygnalizacyjny FP B1 24V, d=22mm	24
FPB1230	Dzwonek alarmowy FP B1 230V, d=22mm	230