
PROMFACTOR


Blok rozdzielczy 15-zaciskowy 4x15 125A 500V 20kA

Kod zamówienia: BTF415
Kod EAN: 4772151000517

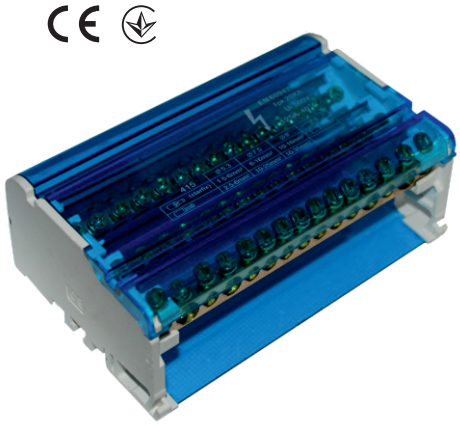

Karta katalogowa

Dane techniczne	
Seria	BTF
Typ produktu	Blok rozdzieldczy
Liczba biegunów	4P, 3L+PE/N
	4 x (11x Ø 5.3 + 2x Ø 7.5 + 2x Ø 9)
Ilość zacisków na biegun	15
Prąd zwarciowy, kA	20
Prąd znamionowy, A	125
Napięcie znamionowe, V	500
Przekrój przewodu sztywnego, mm^2	1.5 - 35
Rodzaj połączenia	śrubowe
Wysokość, mm	50
Szerokość, mm	133
Głębokość, mm	88
Waga, kg	0.46

Średnica otworu		
Ø 5.3 mm^2	1.5-6 mm^2	2.5-6 mm^2
Ø 7.5 mm^2	6-16 mm^2	10-25 mm^2
Ø 9 mm^2	10-16 mm^2	10-35 mm^2

Warunki użytkowania	
Stopień ochrony	IP20 (zgodnie z IEC 60529)
Stopień zanieczyszczenia	3 (zgodnie z EN/IEC 60947-2)
Wysokość nad poziomem morza, m	⩽ 2 000
Temperatura pracy, °C	-25...+55
Temperatura magazynowania, °C	-25...+70

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych