Machine Translated by Google

Modułowy wskaźnik napięcia FMI3 230V (3-fazowy)




Charakterystyka techniczna

Typ	FMI3
Zgodność z normą	IEC 60947-5-1
Nominalne napięcie robocze styków Un, V Prąd	3x230 (-25...+10%)
znamionowy In, A	3
Częstotliwość znamionowa f, Hz	50/60
Przekrój przewodów łączących, mm^2	0,5-2,5
Montaż na szynie DIN	TN35
Połączenie magistrali grzebieniowej	
Stopień ochrony	IP20

Funkcje

- Zaprojektowany do wyświetlania obecności napięć fazowych w trójfazowej sieci prądu przemiennego.

Wymiary FMI3

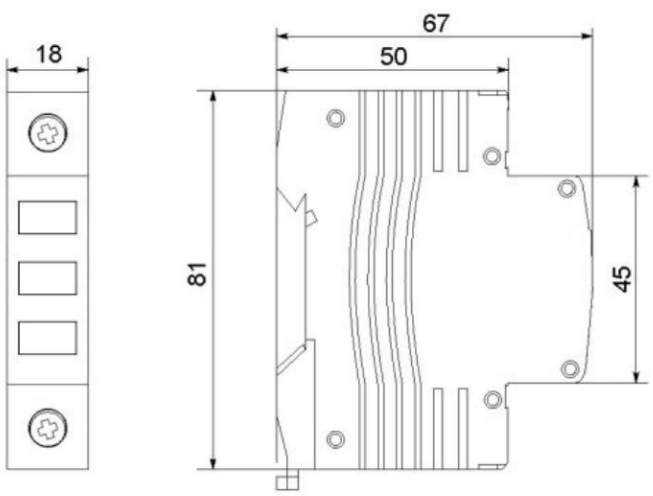

Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko	Opakowanie, szt Pudełko do pakowania		Jednostka	Masa brutto, kg Opakowanie	Skrzynka
FMI3	Modułowy wskaźnik napięcia FMI3 230V (3-fazowy)	1	120	0,125	0,125	15 000