Machine Translated by Google




Charakterystyka techniczna

Typ	RMD16
Zgodność z normą Znamionowe	IEC 60947-5-1
napięcie robocze styków Un, V Prąd znamionowy In, A	~250
Częstotliwość znamionowa f, Hz	16
Przekrój przewodów łączących, mm	50/60
2	do 6
Montaż na szynie DIN	TN35
Złącze magistrali grzebieniowej	NIE
Stopień ochrony	IP20

Funkcje

- Zapewnienie prądu podczas prac remontowych lub zapobiegawczych w rozdzielnicy.

Wymiary całkowite RMD16

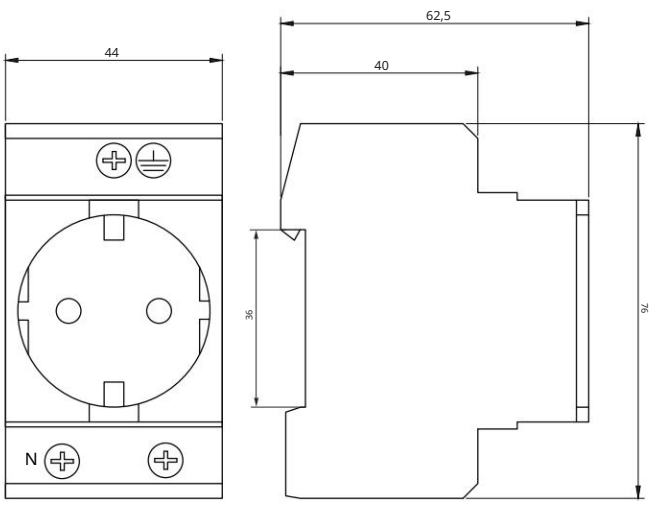

Kod zamówienie	Pełne imię i nazwisko	Opakowanie, szt Pudełko do pakowania		Jednostka	Masa brutto, kg Opakowanie	Skrzynka
RMD16	Gniazdo modułowe RMD16	5	100	0,130	0,650	13 000